

● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH
Conventstr. 8 - 10, Haus A
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63
FAX: 040 / 59 45 78 - 66
angebot@anpak.de bestellung@anpak.de

www.anpak.de

Technische Spezifikation des Produzenten

EN5000K (Kunststoffbügel)


EN5000M (Metallbügel)

ANPAK® Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging


ABMESSUNGEN/GEWICHTE:

Durchmesser oben:	211,9 mm (b)
Durchmesser oben Aussenrand:	225,0 mm (a)
	227,3 mm
Durchmesser unten:	194,0 mm (c)
Höhe (mit Standarddeckel):	187,0 mm (h)
Höhe (mit Membrandeckel):	194,0 mm
Nominalvolumen:	5 000 ml
Gesamtvolumen:	5 900 ml
Nutzvolumen:	5 500 ml
Gewicht Eimer:	135 g
Gewicht Flachbügel:	5,6 g (standard)
Gewicht Kunststoffbügel:	8 g (optional)
Gewicht Metallbügel:	20,3 g (optional)
Gewichtstoleranz:	+/- 5%
Abmessung Toleranz:	+/- 1 mm



DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	650 mm	643,0 mm
Höhe (H):	135 mm	169,5 mm

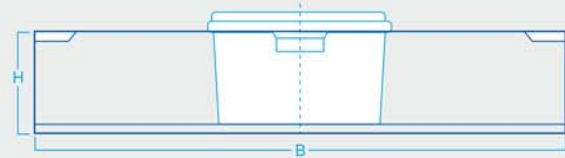

DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:

	Membran-Deckel zur Versiegelung
Folierung:	Ja
Gewicht:	40 g
IML:	Ja
Offset:	Nein



	Standard-Deckel
Gewicht:	32 g
IML:	Ja
Offset:	Nein



ROHMAT./TRANSPORT/LAGERUNG:

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschlussmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,0g/cm³ empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.

Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelunbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.


Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu entpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <30kg

Transparente Behälter: <24kg

Palettierung befüllte Eimer

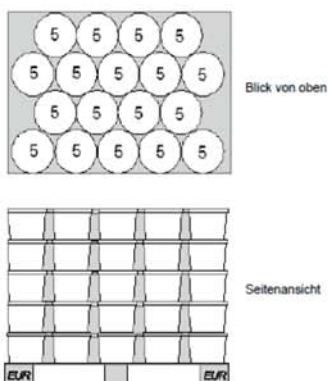

Palettierung bei Lieferung

900 St.
Eimer und Deckel
je Palette paarig gepackt

STANDARDFARBEN



Standardausführung: klar oder weiss
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)
oder auf Kundenwunsch unter Angabe
der Pantone-Nummer als Sonderfarbe